Coloris



ROUGE OMBRÉ 3D

VERT OMBRÉ 3D



ROUGE CLASSIQUE 3D

TERRACOTTA 3D

NOIR

Caractéristiques techniques

Longueur	106 cm
Largeur	40 cm
Epaisseur	3 mm
Hauteur de l'onde	40 mm
Surface couverte par l'élément	0,31 m²
Nombre de tuiles par m²	3,23 pièces
Poids par tuile	1,27 kg
Poids par m²	4 kg
Empreinte carbone	4kg eq CO_2/m²

FAÎTIÈRE MINCE ET ARÊTIER

FAÎTIÈRE STANDARD

POINTES (Blister de 50 pointes)

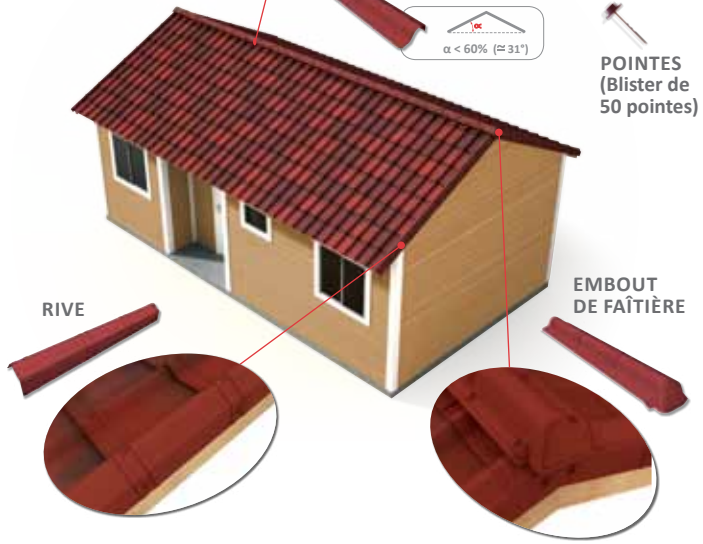

RIVE

EMBOUT DE FAÎTIÈRE

NEW 3D

trophée de la maison
TESTÉ PAR UN JURY DE CONSOMMATEURS
2011 - 2012

VOS TUILES ONDUVILLA
Jusqu'à 100% remboursées*
*voir modalités au dos

www.onduvilla.fr

GRÂCE À CE TAG ACCÉDEZ DIRECTEMENT AU SITE : WWW.ONDUVILLA.FR

ONDUVILLA VOUS OFFRE VOTRE TOIT

Du 7 mars au 30 septembre 2012

Extrait de réglement* :
1. Achetez un pack Onduvilla
2. Inscrivez-vous sur www.onduvilla .fr
3. Saisissez le code aléatoire inscrit sur l'autocollant figurant sur les emballages Onduvilla
4. Découvrez immédiatement votre gain : 100% gagnant et jusqu'à 100% remboursé !

*Modalités complètes sur www.onduvilla.fr

SAISISSEZ LA VAGUE DE LA SIMPLICITÉ ET DU DESIGN

ONDULINE France SAS
Zone industrielle
BP 15
76480 YAINVILLE
Tél : + 33 (0)2 35 05 90 90
Fax : + 33 (0)2 35 05 91 11

ONDUVILLA® by Onduline®

PEFC

WATERPROOFING 15 YEARS WARRANTY

ONDUVILLA® by Onduline®

ONDUVILLA®

La solution esthétique et économique pour la réalisation et la rénovation de toitures.

Les tuiles cellulo-minérales ONDUVILLA® sont simples à installer.

C'est le produit idéal pour le recouvrement d'abris de jardin, kiosques, cabanes,...

Avantages

ESTHÉTIQUE
- Aspect tuiles traditionnelles.
- Large choix de couleurs.
- Un système complet de toiture avec les nouveaux accessoires.

FACILE A INSTALLER
- Les tuiles s'installent comme vous le souhaitez : sur support continu ou discontinu.
- Votre toit est recouvert rapidement sans effort.

ÉTANCHE
- Etanchéité à l'eau.
- Garantie de durée de vie contre la corrosion.

LÉGER
- Seulement 4kg au m², c'est facile pour le transporter.

ÉCOLOGIQUE
- ONDUVILLA® contient environ 50% de matières premières recyclées ; le meilleur dans sa catégorie !

PLV 104.12-1. DOCUMENT NON CONTRACTUEL. Les descriptifs et caractéristiques des produits ne sont données qu'à titre indicatif, celles-ci pouvant être modifiées sans préavis. 02-12 SIRET 383 772 571 000 22

Etapes de mise en œuvre

RAPIDE A INSTALLER

Vous pouvez désormais installer, vous-même, en quelques heures, un système de toiture complet, esthétique et économique dont vous pourrez être fier !

1

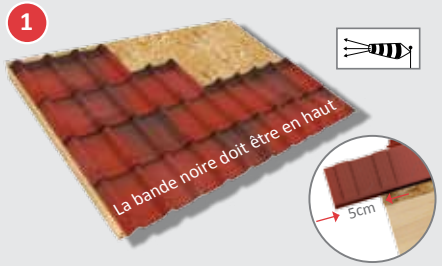

Commencez la pose des éléments dans le sens opposé du vent. Positionnez un cordeau à 5 cm du bord de chaque côté de votre toit.

2a

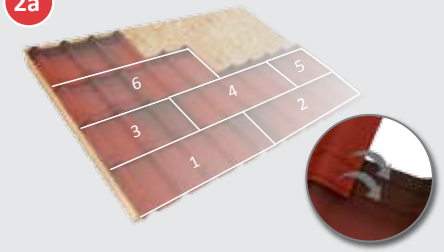

Posez les éléments en partant du bas vers le faîtage. Respectez le bord du cordeau pour le débord. Lorsque vous arrivez en bout de toiture, mesurez la distance avec recouvrement et procédez simplement à la découpe.

2b

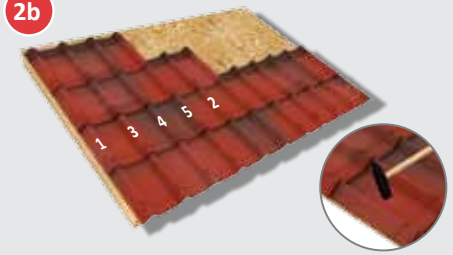

La fixation des pointes doit être faite dans un ordre précis. Fixez les pointes spéciales sur chaque onde ONDUVILLA®. Alignez les pointes tout en respectant le recouvrement prévu à l'aide du repère.

3

L'apect esthétique et la protection contre le vent peuvent être renforcés en fixant la rive prévue à cet effet. La rive se fixe à l'aide des pointes ONDUVILLA®



4a

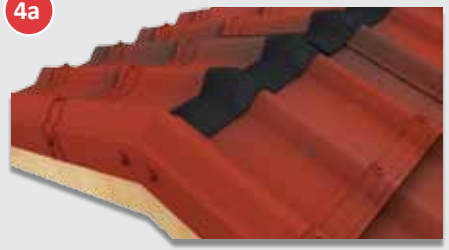

Pour renforcer l'étanchéité, appliquez Onduband avant la pose de la faîtière.

Recommandations : la découpe des éléments

La découpe des éléments se fait facilement à l'aide d'un cutter, d'une scie sauteuse ou d'une scie circulaire.

4b

Fixez la faîtière en haut de la toiture.
Respectez le sens du vent et le recouvrement de 10 cm minimum.

5

L'embout de faîtage est recommandé pour une finition parfaite de votre toit.